

Ce document annule et remplace le document n° F040091 - CEMATE/1 et constitue une extension du PV correspondant.

PROCES-VERBAL DE CLASSEMENT DE REACTION AU FEU D'UN MATERIAU

prévu à l'article 5 de l'arrêté du 21 novembre 2002

VALABLE 5 ANS à compter du 13 mai 2005

N° F040091 - CEMATE/5

et annexe de 4 pages

Matériau présenté par :

BS COATINGS
Z.I. A -Allée Paul Sabatier
BP 88
27940 AUBEVOYE

Marque commerciale :

FLOGUL 862.00 BLANC

Description sommaire :

Composition globale : Revêtement à base de résine capolymère acrylique, de charges minérales, de pigments et d'additifs.

Application :

Revêtement de protection des isolations thermiques.

Masse :

(3000) g/m² humide

Epaisseur :

(1 ± 0,1) mm sec

Coloris :

Blanc, aspect lisse.

Rapport d'essais :

N° F040091 - CEMATE/5 du 30 mai 2005

Nature des essais : Essai(s) par rayonnement.

Classement :

M1

APPLIQUE SUR TOLE ACIER DE 15/10°

Durabilité du classement (annexe 22) :

NON LIMITEE A PRIORI

compte tenu des critères résultant des essais décrits dans le rapport d'essai N° F040091 - CEMATE/5 annexé.

Ce procès verbal atteste uniquement des caractéristiques de l'échantillon soumis aux essais et ne préjuge pas des caractéristiques de produits similaires.

Il ne constitue pas une certification de produits au sens de l'article L. 115-27 du code de la consommation et de la loi du 3 juin 1994.

Nota : Sont seules autorisées les reproductions intégrales et par photocopie du présent Procès-verbal de classement ou de l'ensemble Procès-Verbal et rapport annexé.

Trappes, le 30 mai 2005

Le Chef de la Division
Comportement au Feu

Alain SAINRAT



Réalisation de l'essai
Guillaume LE GOFF
La Responsable Technique

Lise GHYZEL

RAPPORT D'ESSAI DE REACTION AU FEU D'UN MATERIAU

prévu à l'article 5 de l'arrêté du 21 novembre 2002

VALABLE 5 ANS à compter du 2 mars 2005

N° F020599 - CEMATE/1

et annexe de 3 pages

1. BUT DES ESSAIS

Les essais auxquels se rapportent ce rapport d'essai ont pour but de déterminer le classement des matériaux, conformément aux prescriptions de l'Arrêté du ministère de l'Intérieur en date du 21 novembre 2002 relatif à leur réaction au feu.

2. PROVENANCE ET CARACTERISTIQUES DES ECHANTILLONS

· Demandeur de l'essai	: BS COATINGS
· Producteur	: BS COATINGS
· Distributeur	:
· Marque commerciale et référence	: FLOGUL 862.02 STANDARD
· Caractéristiques attestées par le demandeur	:
Composition globale	: Matériau ignifugé dans la masse, constitué de résine copolymère acrylique, de charges minérales et pigment et d'additif. Le matériau est appliqué à la brosse à raison d'une couche.
Masse	: (3) kg/m ²
Epaisseur	: (1) mm
Coloris	: Blanc cassé, aspect mat
· Caractéristiques constatées par le LNE	: conformes à celles attestées par le demandeur
Composition globale	: non contrôlée
· Mot Clef DSC	: Autre - Produits divers

3. MODALITES DES ESSAIS ET RESULTATS

Annexe page 2	: Modalités des essais, conditionnement, classement, durabilité.
Annexes pages 3 à 3	: Résultats des essais, tableaux.
Annexe page 4	: Observations concernant les essais
Annexe page 4	: Conclusion et classement

La reproduction du présent document n'est autorisée que sous sa forme intégrale.
Il comporte 4 pages.

Annexe page 2

**MODALITES DES ESSAIS DE CLASSEMENT DES MATERIAUX RIGIDES OU RENDUS TELS
(RETEMENTS COLLES) DE TOUTE EPAISSEUR ET DES MATERIAUX SOUPLES
D'UNE EPAISSEUR SUPERIEURE A 5 MM (SAUF LES MEDIAS FILTRANTS)**

1. ESSAI(S) PRINCIPAL(AUX)

ESSAIS PAR RAYONNEMENT (NFP 92-501)

Cet essai consiste à soumettre dans les conditions définies, les éprouvettes à l'action d'une source de chaleur rayonnante et à provoquer :

- éventuellement l'inflammation des gaz dégagés,
- une propagation de la combustion.

L'éprouvette disposée à 45° est soumise à un rayonnement défini, émis par un radiateur électrique dont la surface est à 30 mm du plan du matériau. Les gaz dégagés passent au contact d'inflammeurs disposés de part et d'autre de l'éprouvette. Chaque épreuve dure 20 minutes.

2. ESSAIS COMPLEMENTAIRES

NEANT

3. CONDITIONNEMENT DES EPROUVETTES

Les éprouvettes présentées aux dimensions normales sont maintenues dans une enceinte climatique conditionnée (23 ± 2 °C et 50 ± 5 % d'humidité relative) jusqu'à masse constante. La masse est considérée constante quand deux pesées successives à 24 h d'intervalle ne diffèrent pas de plus de 0,1 % ou de 0,1 g.

4. CLASSEMENT DES MATERIAUX (NFP 92-507)

Il est établi à la suite des essais décrits ci-dessus.

Les matériaux sont classés en catégories M1, M2, M3 ou M4.

Seuls les matériaux pour lesquels il n'y a pas d'inflammation effective à l'essai par rayonnement, peuvent prétendre au classement M0.

5. EPREUVES DE DURABILITE

Selon la NFP 92-512 ce matériau ne fait pas l'objet a priori de l'épreuve de durabilité.

suite du rapport page suivante

Essai par rayonnement

	Eprouvette 1	Eprouvette 2	Eprouvette 3	Eprouvette 4	
Moment de la 1 ^{ère} inflammation (secondes) face exposée (t1)	-	-	135	-	
Moment de la 1 ^{ère} inflammation (secondes) face non exposée (t2)	-	-	-	-	
Somme des hauteurs de flamme $\sum H$ (cm)	0	0	3	0	
Somme des durées de combustion effective $\sum \Delta T$	0	0	15	0	
$q = \frac{100 \sum H}{11 \sqrt{\sum \Delta T}}$	0	0	0,57	0	Moyenne = 0,14
Chute de gouttes non enflammées	Non	Non	Non	Non	
Chute de gouttes enflammées	Non	Non	Non	Non	

suite du rapport page suivante

Annexe page 4

4. **OBSERVATIONS CONCERNANT LES ESSAIS**

NEANT.

Date de réception des éprouvettes : 02/09/04

Date de fin des essais : 06/10/04

5. **CONCLUSION ET CLASSEMENT**

A la suite de ces résultats d'essais, le matériau présenté ayant les caractéristiques décrites en première page de ce rapport d'essais obtient le(s) classement(s)


M1 APPLIQUE SUR TOLE ACIER DE 15/10° mm

6. **DURABILITE DU CLASSEMENT**

NON LIMITEE A PRIORI.

Trappes, le 2 mars 2005

Le Chef de la Division
Comportement au Feu

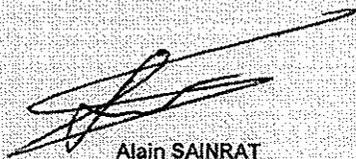

Alain SAINRAT



Réalisation de l'essai
François PERRIER
La Responsable Technique



Lise GHYZEL

L'attention est attirée sur le fait que les résultats obtenus avec l'échantillon objet du présent rapport d'essai ne sont pas généralisables sans justification de la représentativité des échantillons et des essais.